


Scheda tecnica GRIPPER INDOOR

1. DESCRIZIONE

Gripper® è una piastrina prodotta in polipropilene ad elevata resistenza meccanica che consente la realizzazioni di fondi stabili e resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi gioco, come ad esempio: Basket, volley, calcetto, tennis, hockey, ballo, aerobica ecc.. A seconda delle necessità si può valutare l'interposizione di un tappetino ammortizzante tra sottofondo e Gripper.

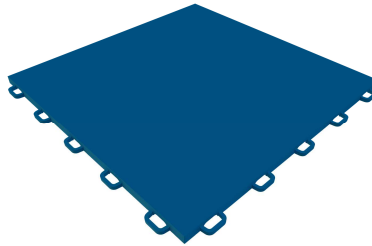

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene riciclato (PP) 97-99%
	-	Additivi 1-3%
Colori standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensioni	cm	33.3x33.3x H1 (9pz/m ²)
Peso	kg	0.55 (± 10%)
Stabilizzazione ai raggi UV	-	Si
Finitura superficie	-	Chiusa (senza fori) e liscia
Tipologia aggancio	-	rapido con snap-fit
Planarità	mm	0.00
Possibilità inserimento tappetino ammortizzante*	-	si
Con tappeto ammortizzante da 6mm (EN 14904:2006)		
Assorbimento allo shock	%	27
Deformazione verticale	mm	1.6
Comportamento verticale della palla (rimbalzo palla)	%	97
Frizione	-	82
Resistenza all'usura	g	0.11
Resistenza all'impatto	-	No danni
Resistenza a dentellatura	mm	0.00
Lucentezza speculare (riflesso)	%	4
Carico di rotolamento	mm	0.36 (senza degrado)
Tempo di posa	m ² /h/operaio	50
Luogo di produzione	-	Italia

* non compreso nella fornitura standard


3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FGRIPPX3333
Dim. Imballo	cm	105 x 105 x H185
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	1485
Superficie per bancale	m ²	165
Peso lordo collo	kg	834

4. MODALITÀ DI POSA

Superficie di posa: Gripper® va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper® le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei.

Posa del Gripper®: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 3 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati nei bancali. E' necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolare la dilatazione termica; basta qualche centimetro.

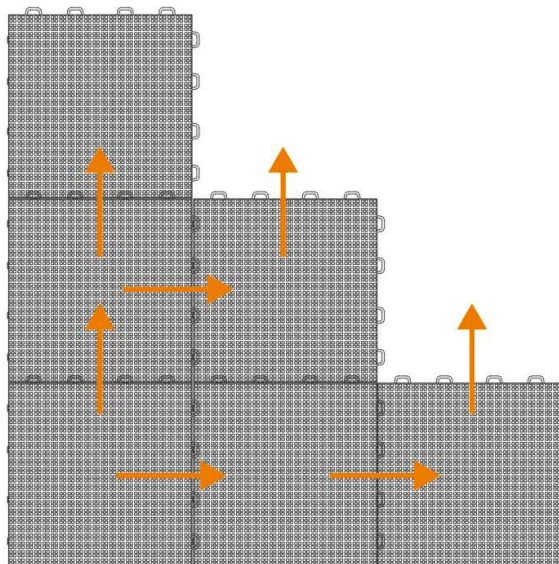

Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper®. Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnare con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato.

Pulizia: Gripper® può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.