


## Scheda tecnica GRIPPER OUTDOOR SPORT

### 1. DESCRIZIONE

Gripper® è una piastrina in plastica per la realizzazione di pavimentazioni ad uso sportivo. Gripper® è prodotto in polipropilene ad elevata resistenza meccanica che consente la realizzazioni di fondi stabili e resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi gioco, come ad esempio: basket, volley, calcetto, tennis, hockey, ballo, aerobica ecc..

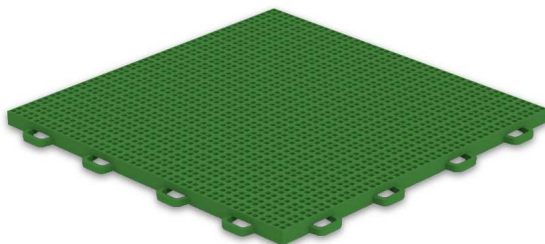

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene Copolimero (PP) 97-99%
	-	Master e Additivi 1-3%
Colori standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensioni	cm	25x25x H1 (16 pz/m <sup>2</sup> )
Peso	kg	0.19 (± 10%)
Stabilizzazione ai raggi UV	-	Si
Finitura superficie	-	Forata e liscia
Tipologia aggancio	-	rapido con snap-fit
Planarità	mm	0.00
Deformazione verticale	-	0.1mm (EN14877:2013)
Rimbalzo verticale della palla	%	100 (EN14877:2013)
Resistenza all'usura	-	0.1g (dopo esposizione UVA EN14877:2013)
Cambio colore	-	5 (dopo esposizione UVA EN14877:2013)
Resistenza a punzonamento	kN/m <sup>2</sup>	444
Resistenza a flessione	N	410
Resistenza all'urto (coeff. di restituzione)	-	0.6
Friction	-	65 (wet 23°C) (EN14877:2013)
Shock absorption	%	6
Shock absorption (with Aecomfort 5mm)	%	30 (EN14877:2013)
Tempo di posa	m <sup>2</sup> /h/operaio	50
Luogo di produzione	-	Italia


### 3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FGRIPPX2525
Dim. Imballo	cm	80 x 120 x H170
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	1800
Superficie per bancale	m <sup>2</sup>	112.5
Peso lordo collo	kg	359

### 4. MODALITÀ DI POSA

Superficie di posa: Gripper® va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper® le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei.

Posa del Gripper®: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 4 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati nei bancali. In caso di posa all'esterno è necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolarne la dilatazione termica. Lo spazio per la dilatazione dipende dalla dimensione del campo di gioco, ma si consigliano almeno 5/10cm.

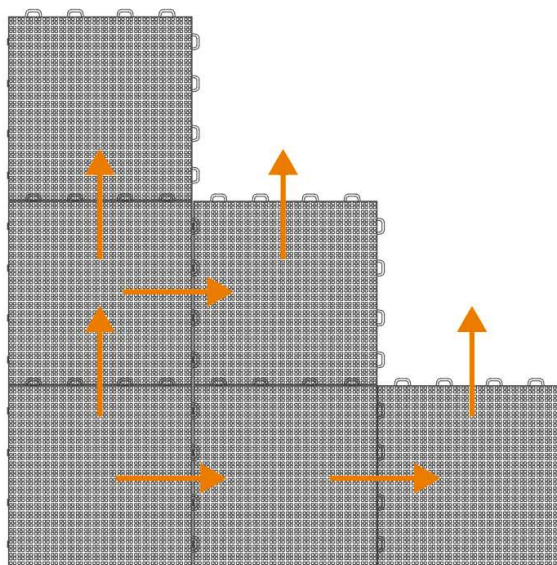

Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper®. Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnare con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato.

Pulizia: Gripper® può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.

## Scheda tecnica RAMPA (accessorio opzionale)

### 1. DESCRIZIONE

Rampa laterale per Gripper Outdoor Sport



### 2. DIMENSIONI DI RIFERIMENTO

Altezza	cm	1
Larghezza	cm	3.1
Lunghezza	cm	25