


## Scheda tecnica GRIPPER TENNIS ROUGH

### 1. DESCRIZIONE

GRIPPER TENNIS ROUGH' è il prodotto ideale per la realizzazione di campi da tennis. La sua dimensione, pari a 12" x 12" (un piede quadrato) permette di realizzare velocemente e con precisione i campi da tennis regolamentari e consente di evidenziare con diversi colori il campo e l'esterno campo. La superficie ruvida, grazie alla presenza di micro piramidi troncoconiche distribuite sulla mattonella, permette di rallentare la velocità della pallina e quindi permette un gioco veloce, ma più lento rispetto alle superfici in cemento o superfici similari.

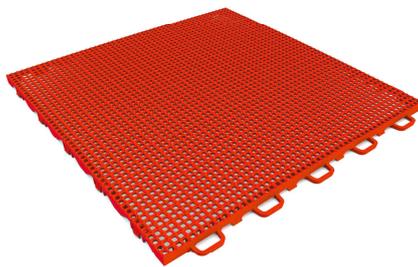

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene riciclato (PP) 97-99%
	-	Additivi 1-3%
Colori standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensioni	cm	30.5x30.5x H1.2 (10.75 pz/m <sup>2</sup> ) 12"X12"X H1/2"
Peso	kg	0.37 (± 10%)
Stabilizzazione ai raggi UV	-	Si
Finitura superficie	-	Forata e ruvida
Tipologia aggancio	-	rapido con snap-fit
Planarità	mm	0.00
Resistenza a punzonamento	kN/m <sup>2</sup>	530
Resistenza a flessione	N	490
Resistenza all'urto (coeff. di restituzione)	-	0.6
Tempo di posa	m <sup>2</sup> /h/operaio	50
Luogo di produzione	-	Italia


### 3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FGRIPRX3030
Dim. Imballo	cm	100 x 120 x H170
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	1500
Superficie per bancale	m <sup>2</sup>	140
Peso lordo collo	kg	572

### 4. MODALITÀ DI POSA

Superficie di posa: Gripper® va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper® le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei.

Posa del Gripper®: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 4 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati nei bancali. In caso di posa all'esterno è necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolarne la dilatazione termica. Lo spazio per la dilatazione dipende dalla dimensione del campo di gioco, ma si consigliano almeno 5/10cm.

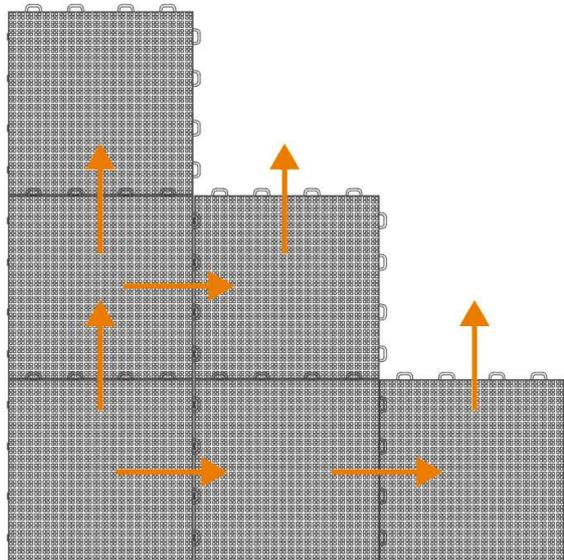

Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper®. Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnare con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato.

Pulizia: Gripper® può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.